



meX+40

meX+60

Leistungsstarke, kompakte, tragbare Röntengeräte

- Vielseitig anwendbar für Kleintiere und Pferde
- Leichtes Gewicht und kompakte Größe
- Konstante Strahlenausgabe ohne Leistungsschwankungen
- Komfortable Fernsteuerungsfunktionen durch Handschalter
- Flache Touch-Tastatur, digitales LED Display, Umkehrung der Anzeige
- 8 speicherbare Einstellungen für kV und mAs




Spezifikationen

Modell	meX+40	meX+60
Leistung		
Röhre	100 kV / 35 mA	100 kV / 60 mA
Spannung	40 - 100 kV in 1 kV Schritten	40 - 100 kV in 1 kV Schritten
mAs	0,4mAs - 100mAs 25 Schritte	0,4mAs - 100mAs 25 Schritte
Max. Leistung	2.4 kW bei 80 kV	3.2 kW bei 80 kV
Röntgenröhre		
Typ	D - 124	D - 205B
Brennfleck	1.2 mm	2.0 mm
HU Kapazität	20 kHU	40 kHU
Kühlrate	250 HU / Sek.	378 HU / Sek.
Kollimator		
Min. Lichtfeld: 5 cm x 5 cm @ 1 m FFA		
Max. Lichtfeld: 47 cm x 47 cm @ 100 cm FFA		
Licht	LED	LED
Auto Timer	30 Sek.	30 Sek.
Maßband	2 m	2 m
Laser Pointer	Dual Laser	Dual Laser
Strom		
Energiezufuhr	110 / 220 VAC	220-240 VAC
Frequenz / Phase	50 / 60 Hz, Einzelphase	50 / 60 Hz, Einzelphase
Spannungsausgleich	± 10 %	± 10 %
Eigenschaften		
7-teilige LED Anzeige, umkehrbar, Fernsteuerungsfunktion durch Handschalter		
Voreinstellungen	8 für kV und mAs	8 für kV und mAs
Gewicht	12,8 kg	14,6 kg
Abmessungen	250 x 195 x 355 mm	250 x 195 x 355 mm

Standard Zubehör

Handschalter & Transportkoffer aus Aluminium

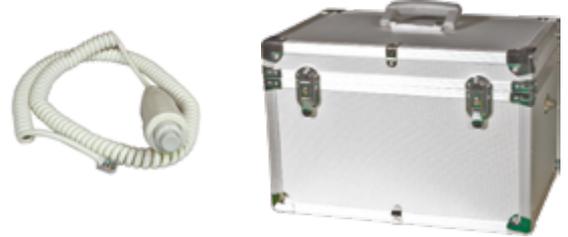


Optionales Zubehör

PXMS - 1800 mobiles Stativ



- Höhenverstellbarer Arm (max. Höhe von 180 cm)
- Leichter Auf- und Abbau zum optimalen Transport im Auto

Abmessungen (mm)

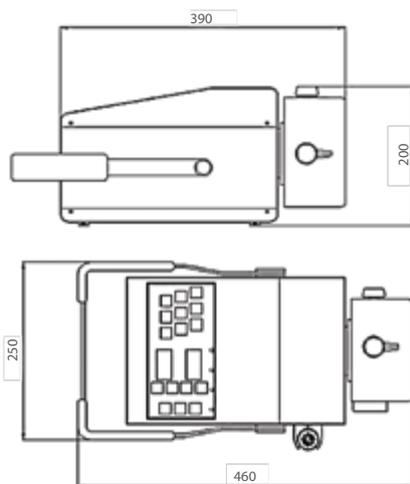

CE 0123

meiVET by medical ECONET

Im Erlengrund 20 • 46149 Oberhausen

t: +49 (0) 208 / 377 890 - 90

f: +49 (0) 208 / 377 890 - 55

m: info@meivet.de

w: www.meivet.de